



기계류 생산 대표기업

受貞하이텍(株)
정수

보호필름머신

LA 1200A 시리즈



- Width(폭) 1,200 / Thickness(두께) 10mm 양면/단면
- Air shaft
- Automatic Cutting (자동/수동)
- *제품사양은 주문에 따라 달라집니다. (견적서 참조)

Deburring Machine



SUJEONGHITEC Co., Ltd.

제품상담 : 010-5559-8147(직통) 032-670-8147(대)
 6F D-dong DAEWOOTECHNOPARK 261, Doyak-ro, Wonmi-gu,
 Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea(Dodang-dong)
 경기도 부천시 원미구 도약로 261(대우테크노파크D동 6층, 도당동)
 www.sjht.net / E-mail : mails@epost.kr




디버링머신


펀칭 또는 레이저절단 가공후에 생기는
 버, 슬래그, 스케일을 제거해주고 금속자재의 홀, 가장자리 라운딩
 버제거 헤어라인 공예를 작업할 수 있는 장비입니다.

디버링머신

LSP 시리즈

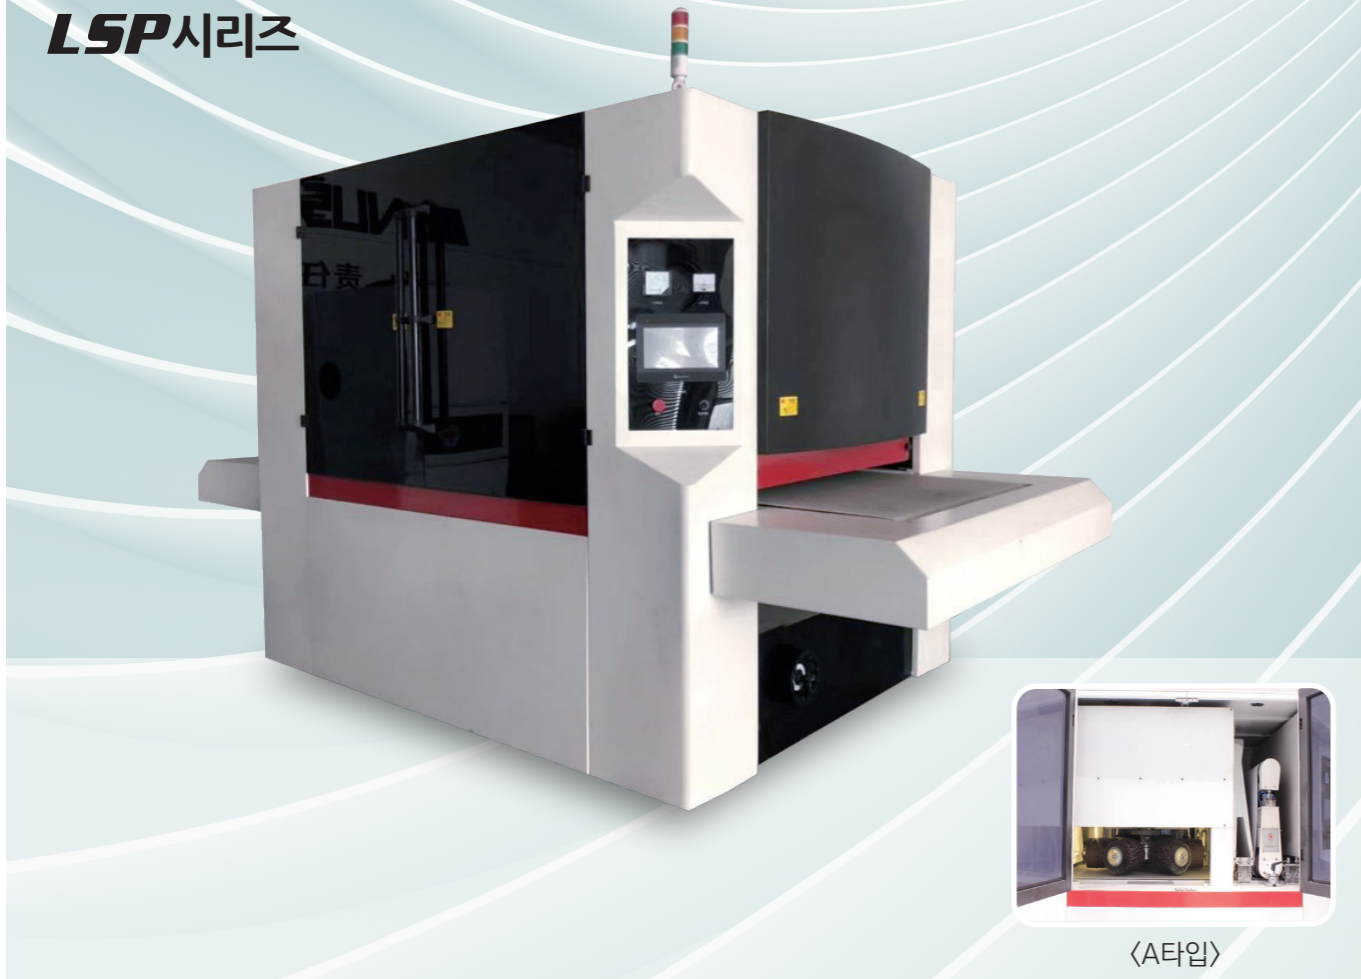

<A타입>

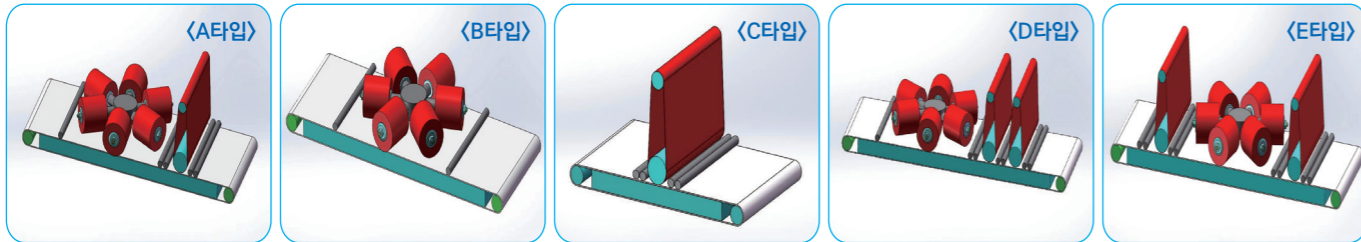

주요기능 및 사양	
MODEL	LSP SERIES (universal rolling brush)
작업 가능 폭	600mm,800mm,1000mm,1300mm
작업 가능 두께	0~100mm
자재 투입 속도	0.5m/min~20m/min 속도조절가능
그라인딩 속도	12m/s~20m/s 속도조절가능
휠브러쉬 원위치 회전속도	600r/min ~ 1500r/min 무한 변속
휠브러쉬 회전속도	5r/min ~ 30r/min 무한 변속
제어	디지털 PLC
가공소재	철, 스텐, 알루미늄, 동판 등 각종 금속 판재

*중국제조

*제품사양은 용도에 따라 달라집니다. (견적서 참조)

[가공전후사진]



<보호필름 있는 상태에서 가공>

[집진기]



[집진기 내부구조]



수동디버링머신

LSD-162

주요기능 및 사양

MODEL	LSD-162
작업 테이블 규격	1200mm*750mm
작업 가능 두께	0.5 ~ 200mm
브러쉬 규격 / 샌드 브러쉬	Ø162mm / Ø150mm
가공소재	스텐, 알루미늄, 동판, 각종 금속 판재

*중국제조

